INSTALLATIONSMANUAL

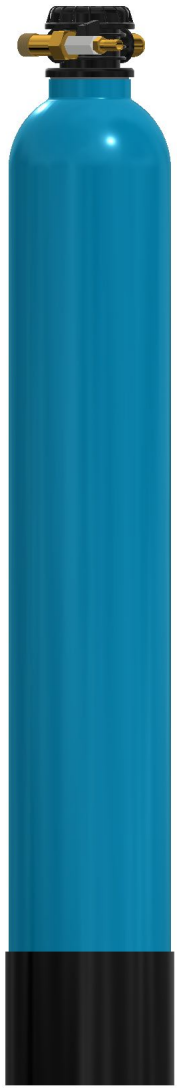

Kom ihåg att justera pH-värdet efter installation

Avsyrningsfilter A-7

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Läs denna manual noggrant innan du fortsätter med installation.

Din underlåtenhet att följa någon av de bifogade instruktionerna eller driftsparametrarna kan leda till produktens fel och eventuell egendomsskada.
Spara manualen för framtida referens.

För garantivillkor hänvisar vi till var hemsida www.aquainvent.se

Tack för ditt köp av denna Avsyrningsfilter A-7 från Aqua Invent.

Med korrekt installation och underhåll kommer detta system att förse dig med dricksvatten av högsta kvalitet.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta vår kundtjänst på e-post: info@aquainvent.se. Vi svarar gärna på alla frågor du kan ha om din produkt.

AQUA INVENT
by FM Mattsson

AQUA INVENT AB
Koppargatan 18
234 35 Lomma
info@aquainvent.se
040 41 31 35

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RUBRIK		SIDA
1.	SÄKERHET	3
2.	INGÅR I LEVERANS	3
3.	BENÄMNING AV DELAR	4
4.	MONTAGE	5
5.	UPPSTART AV FILTER	7
5.1	Avluftning av filter	7
5.2	Driftsättning av filter	8
5.3	Justering av pH	8

För information om service och skötsel kolla användarmanual för A filter

1. SÄKERHET

Filter av typ "A" är av typ av uppströmsfilter. Det är dock viktigt att notera att detta filter inte är lämpligt för vatten som innehåller höga halter av järn eller mangan. Om järn- eller manganhalten överstiger 0,4 mg/l respektive 0,3 mg/l bör man installera ett nedströmsfilter istället. Det är också värt att notera att det maximala arbetstrycket för detta filter är 8 bar. Vid montering av filtret bör man placera det på rätt plats och kontrollera att leveransen överensstämmer med de specifikationer som anges. Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta leverantören.

1. Innan montage av A-7 filter, se till att vattnet är avstängt.
2. För fullständig och rätt filtering, använd ENDAST originaldelar.
3. Använd inte ditt A-7 filter när det saknas delar eller om delar är skadade.
4. Reparera eller serva inte enheten själv om du inte är bekväm med att göra det. Ta kontakt med AQUA INVENT eller våra samarbetspartners.
5. Vi rekommenderar att en certifierad montör installerar enheten.

2. INGÅR I LEVERANS

- 1 st A-7 filter
- 2 st flexslangar
- 1 st ventilpaket
- 2 st packningar
- pH-test
- Manual

3. BENÄMNING AV DELAR

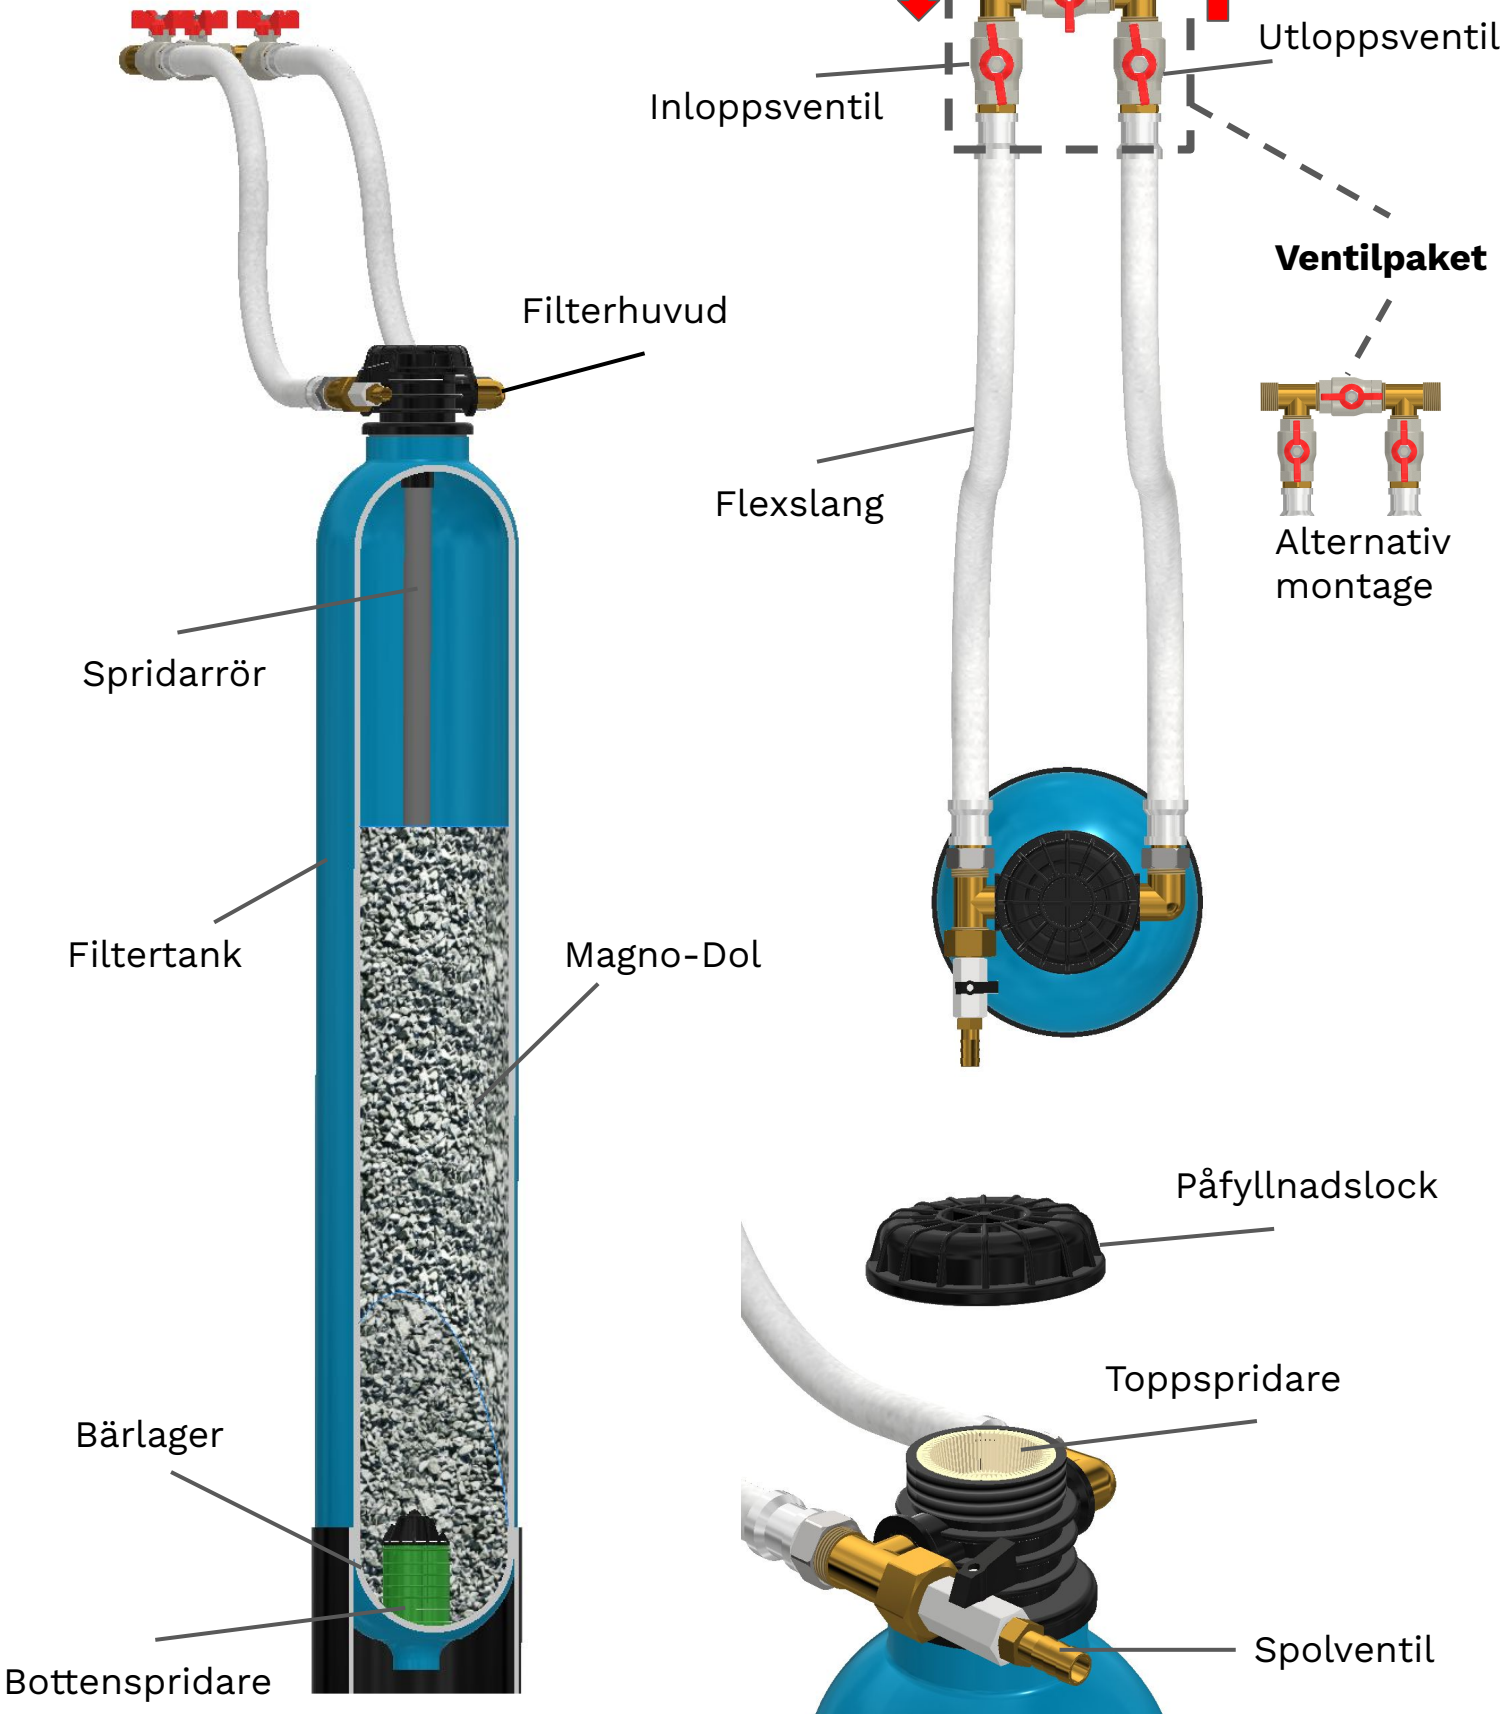

4. MONTAGE

1. Montera ventilpaketet till filterhuvudet via flexslangarna

OBS Glöm inte packningarna.

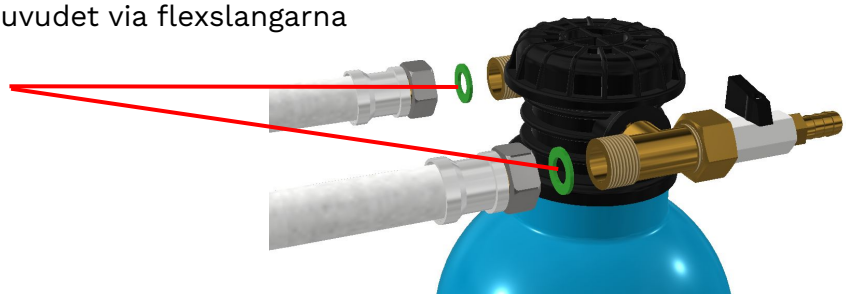

2. Installera filtret i rörsystemet **efter** tryckkärl. Om andra filter finns, används A-7 för att höja pH-värde som dras ner av det andra filter och då ska A-7 monteras efter dessa filter.
3. Anslut en ½'' slang till spolventilen och drag den till ett avlopp, lämpligen golvbrunn.

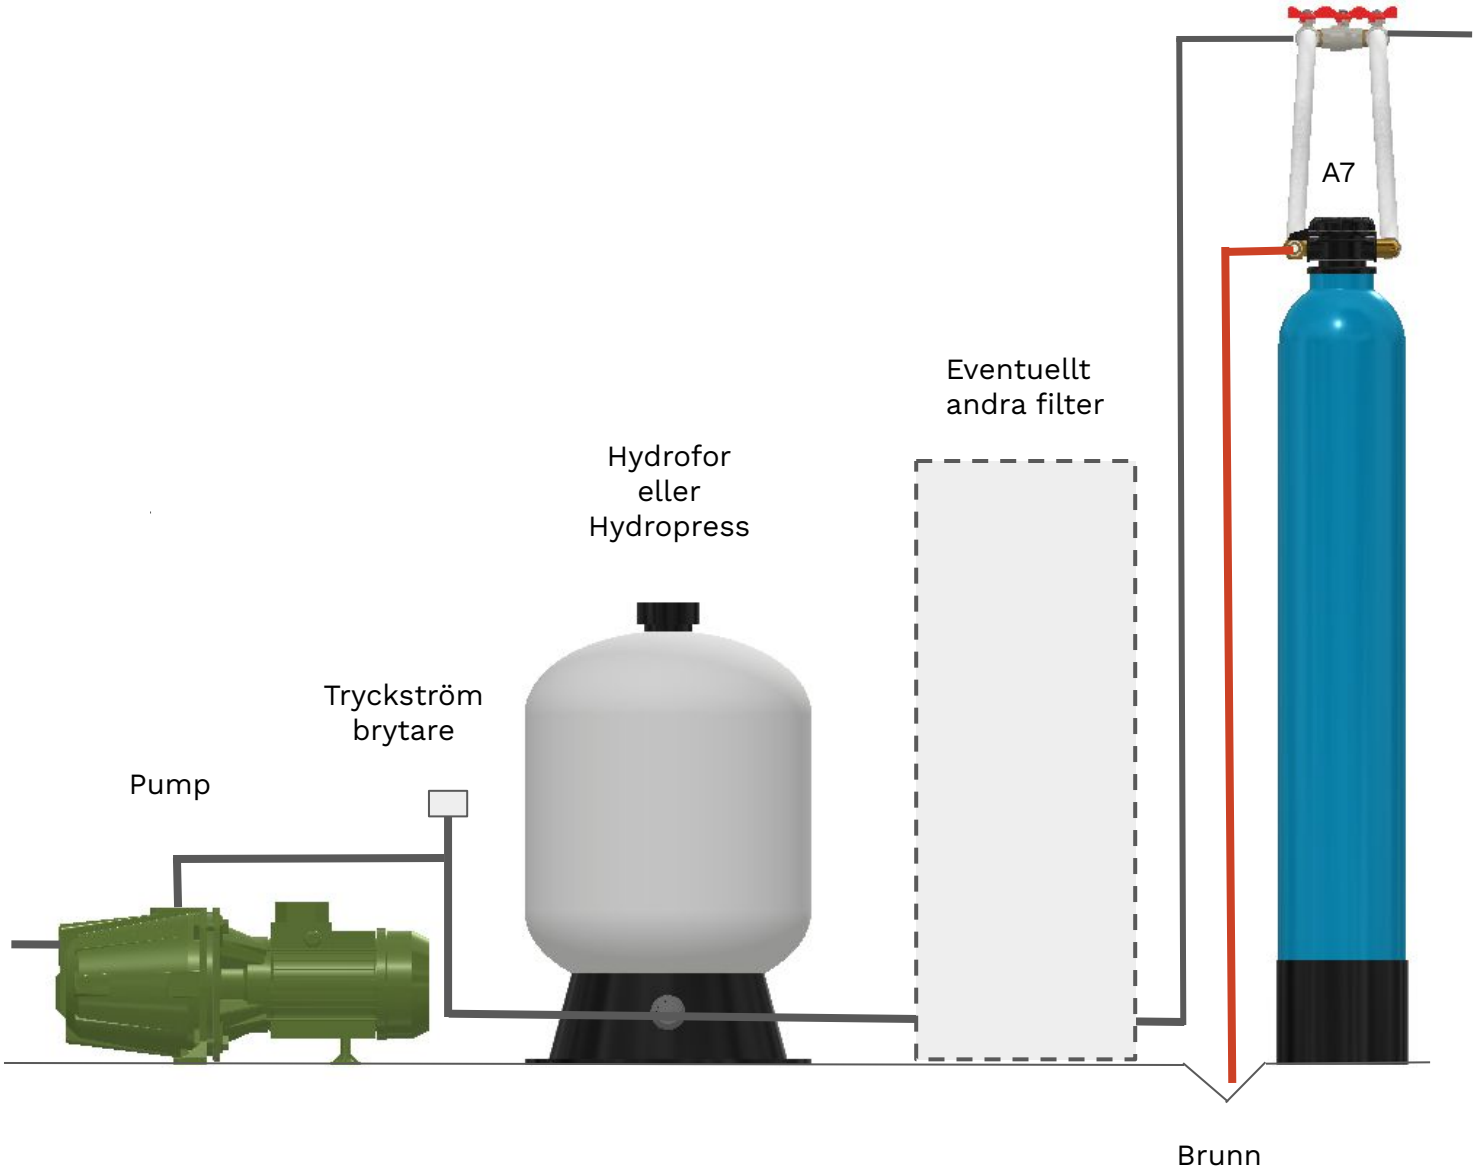

5. UPPSTART AV FILTER

5.1 Avluftning av filter

Öppna förbigångsventilen Stäng inloppsventilen Stäng utloppsventilen	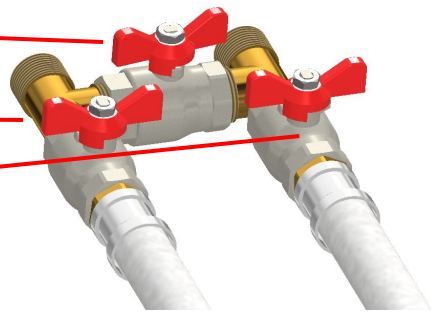
Skruva av påfyllnadslocket från filterhuvudet (motsols) Stäng spolventilen	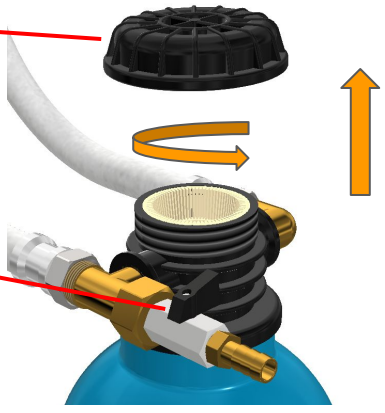
Öppna inloppsventilen försiktigt. Låt filtret långsamt fyllas med vatten tills det når toppspidaren.	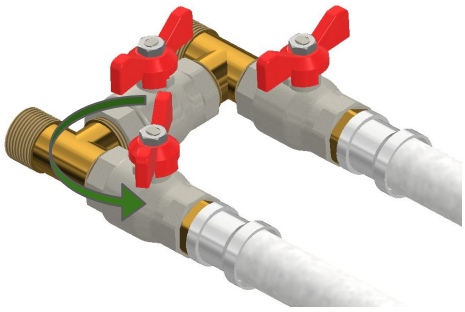
Skruv tillbaka påfyllnadslocket på filterhuvudet.	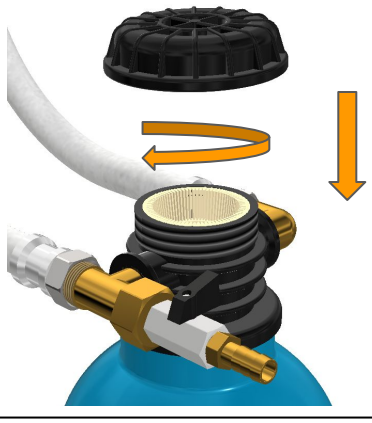

5.2 Driftsättning av filter

Nedanstående moment för uppstart är viktig för att bli av med allt stoft som finns på Magno-Dolen.
Om stoft finns kvar kan göra att vatten smakar illa och att pH värde bli för hög.
Det kan hända att uppstartningsstegen behövs upprepa för att bli av med all Magno-Dol stoft.

Öppna förbigångsventil och utloppsventil. Öppna spolventil och starta pumpen.
Backspola till inget Magno-Dol stoft kommer från spolventilen och vattnet är klart

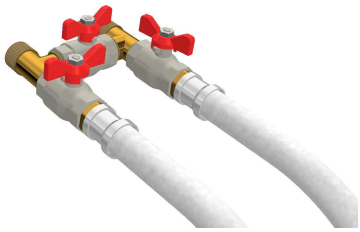

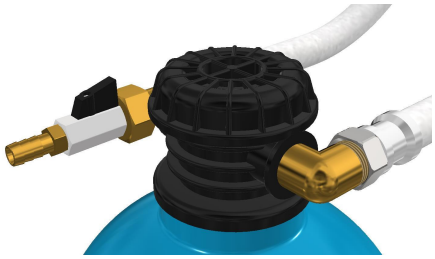

Stäng förbigångsventilen och spolventilen. Öppna inloppsventilen.

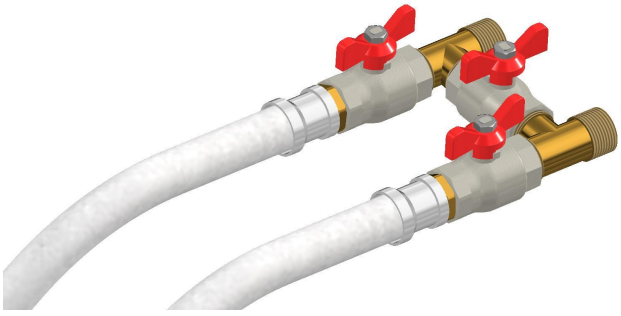

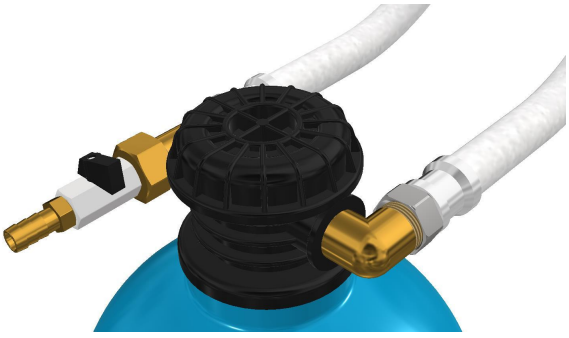

5.3 Justering av pH

Öppna närmsta tappkran helt och låt vattnet rinna en stund.
Testa vattnet i kranen för rätt pH-värde* (7,5 -8,5) och reglera pH-värdet genom att justera mängden av råvatten med hjälp av förbigångsventilen.

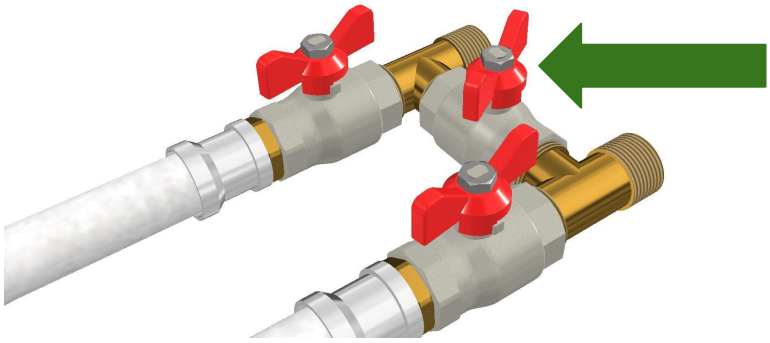

*pH-värdet är högre när vattnet har stått stilla i filtret, vattnet behöver rinna en stund innan användning.